



AGRITAL srl

- *Catalogo grate ed inferriate di sicurezza*

Introduzione

Progettiamo e costruiamo grate di sicurezza corrispondenti alle norme antieffrazione classe 3 e 4.

Alta capacità di personalizzare il prodotto grazie all'ufficio tecnico interno.

Garanzia di qualità a prezzi competitivi grazie alla produzione che avviene completamente all'interno.



Modelli standard

Per aiutare il cliente ad orientarsi nella scelta del prodotto corretto abbiamo diviso la nostra produzione in più famiglie.

Questo a prescindere dalle dimensioni di ingombro, dalla scelta del motivo decorativo, del colore e dalla classe di anti effrazione.

SAN DIEGO

Fissa. La più economica

Ideale per piccole finestre, finestre bagno ed abbaini



SAN FRANCISCO

Apribile. La tradizione per porte e finestre

Classica inferriata con serratura e due punti di chiusura.

Frazionabile per lunghezze superiori a 1.40 metri di larghezza.

Possibilità della apertura sia verso l'interno sia verso l'esterno.

SAN JOSE

Scorrevole. La soluzione di classe

Soluzione ideale in caso di grandi porte finestre


o per minimizzare l'impatto visivo (soluzione a scomparsa)



Scelta del colore

Tutte i nostri prodotti sono fatti in antiruggine più una mano a finire nella tinta desiderata.

Proponiamo dei colori standard, ma è possibile anche personalizzare il colore.




Nero
RAL9005




Bianco
RAL9003



Marrone Chiaro
RAL8001



Marrone Scuro
RAL8012



Grigio Micaceo
RAL7024



Verde
RAL604




Motivi standard

Offriamo una serie di layout standard:

- Rombo o irlandese
- Rettangolare (intervallata anche con motivi cilindrici)
- Lineare

Possono essere personalizzati in base alle richieste del committente anche con l'eventuale inserimento di elementi decorativi per i quali rimandiamo agli specifici cataloghi prodotto.

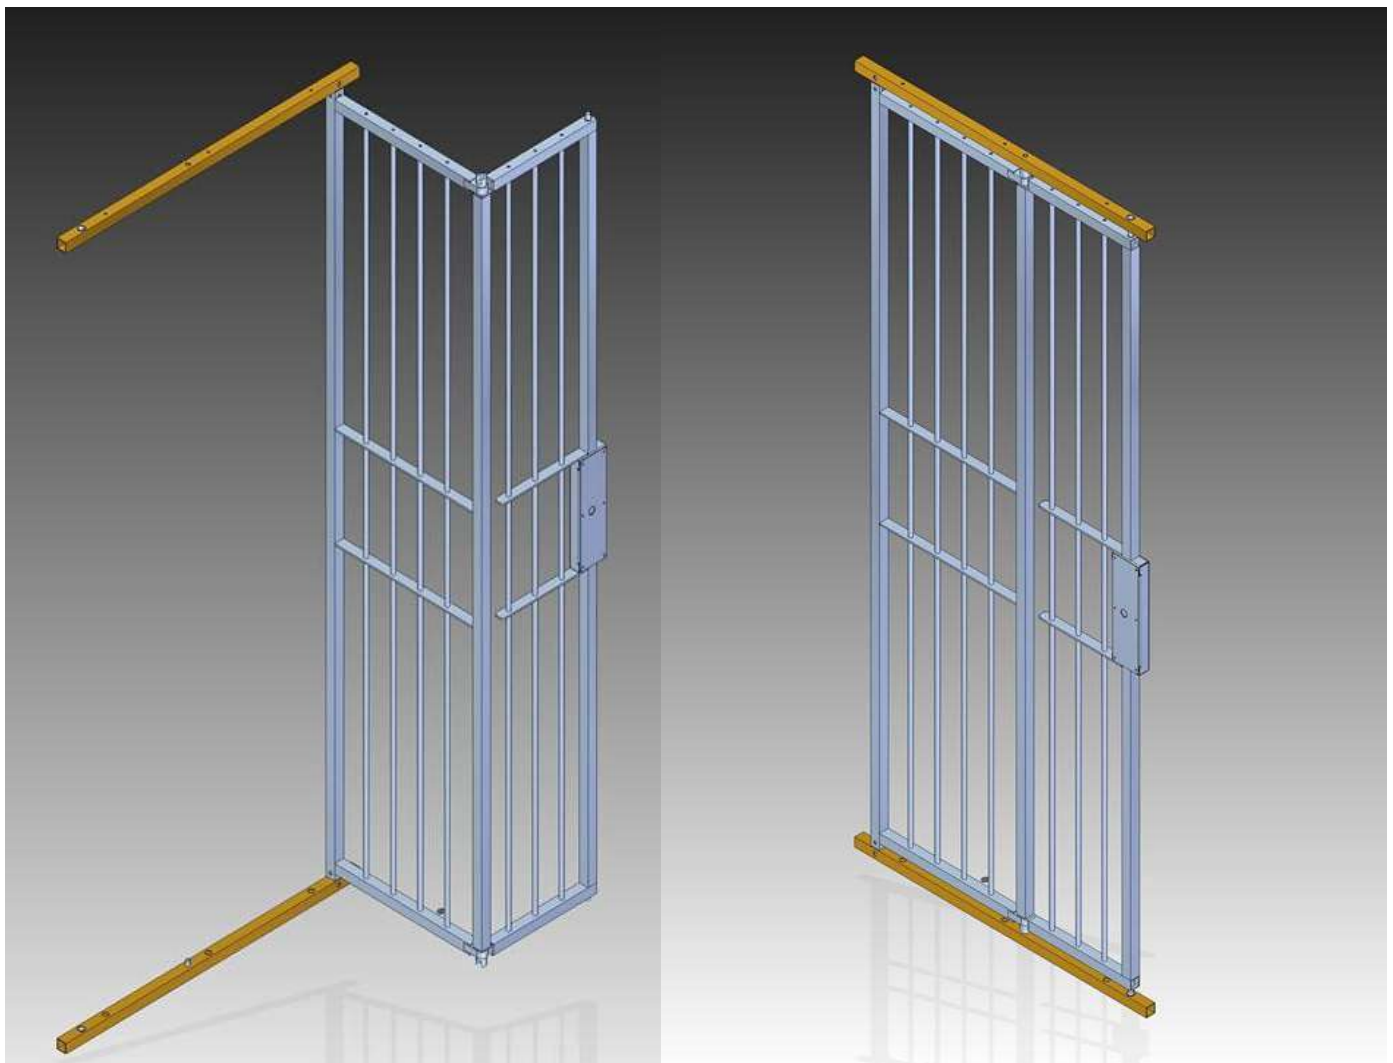

Il dettaglio che fa la differenza

- Progettazione tridimensionale
- Parti a sfregamento con rondelle in rame e teflon. Riduce lo sforzo, elimina lo sfregamento di parti verniciate che potrebbe portare al sorgere di ruggine
- Particolari di chiusura in acciaio bonificato per garantire più resistenza
- Nessuna vite o elemento di fissaggio in vista per non consentire un facile smontaggio
- Cura nelle finiture e nelle saldature. Impiego di materiale solamente di prima scelta e certificato. Test distruttivi di laboratorio per la tenuta delle saldature



Agrital srl
via L. da Vinci 20,
24040 Arzago (Bg)

tel. 0363 87633
fax. 0363 87355
email: agrital@agrital.com

web: www.lavorazionitubolari.it

